


Przekrój A - A

km 0 + 410 ÷ 0 + 548

Str. L

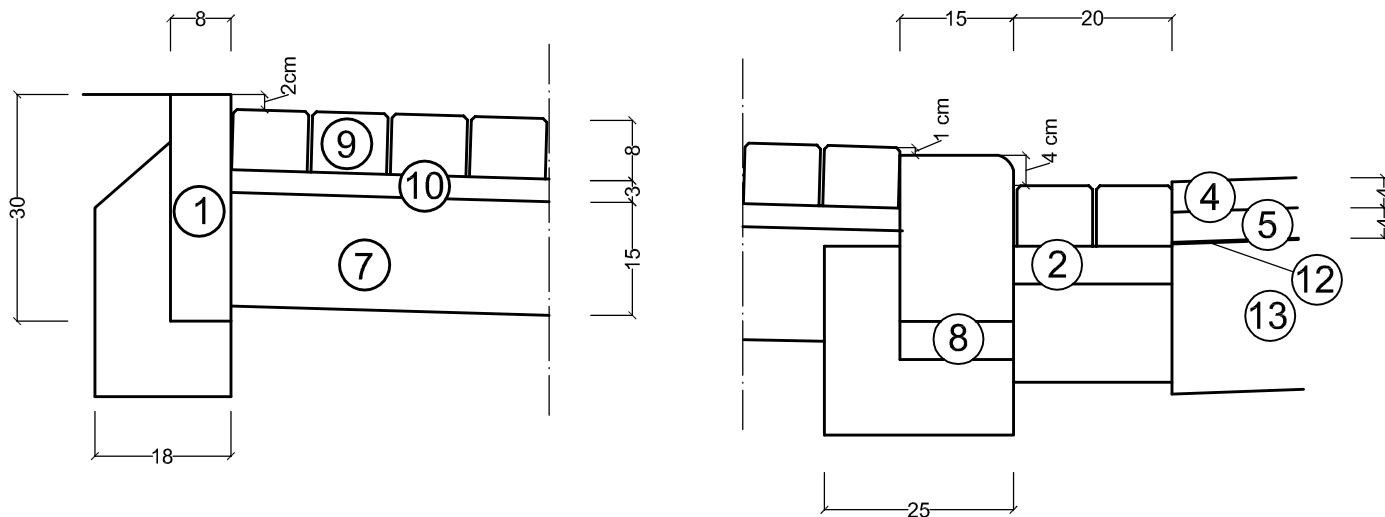

LEGENDA:

1. Obrzeże bet. 8x30 cm na ławie z bet. C-12/15
2. Ściek z kostki bet. gr. 8 cm na ławie z C-12/15 gr. 10 cm
4. W-wa ścierna z BA gr. 4 cm (AC8S)
5. W-wa wiążąca z BA gr. 4 cm (AC11W)
7. W-wa odcinająca z chudego betonu C-1,5-2,5 MPa gr. 15 cm
8. Krawężnik najazdowy 15x22 na ławie C-12/15
9. Chodnik z kostki bet. gr. 8 cm - czerwona
10. Podsyпка cement. - piaskowa gr. 3 cm
12. Geosiatka poliestrowa szklano-węglowa na całej szerokości jezdni (Skropienie podbudowy emulsją w ilości 0,25kg/m2)
13. Istniejąca podbudowa betonowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Ryszard Juszkiewicz 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10 tel. 661127962 REGON: 570084403 NIP: 766-000-69-69		
Nazwa i adres obiektu:	Modernizacja drogi gminnej w m. Parkowo gmina Rogoźno	Nr rys.: 6
Przedmiot:	Szczegóły konstrukcyjne	Skala: 1:50
Projektant:	Ryszard Juszkiewicz technik drogowy upr. projektowe 7342/1920/94 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10	Data: marzec 2016