


Przekrój D - D

Opornik drogowy km 0 + 000 ÷ 0 +410 str. L

Ściek km 0 + 000 ÷ 0 +080 str. L
km 0 + 235 ÷ 0 +320 str. L

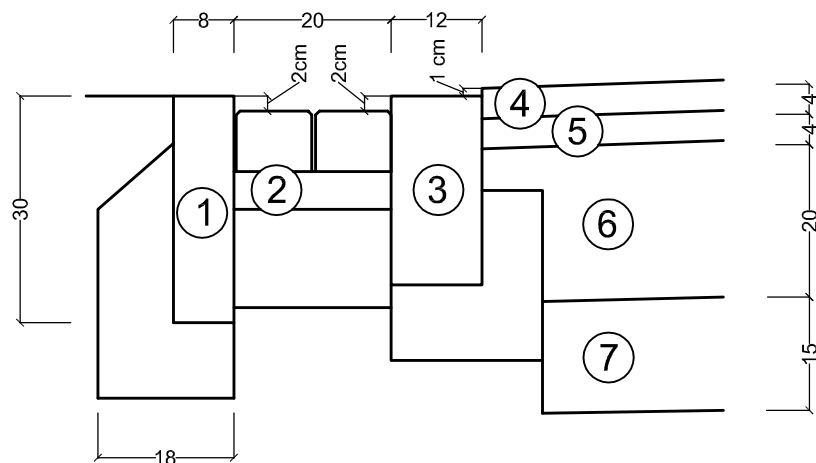

LEGENDA:

1. Obrzeże bet. 8x30 cm na ławie z bet. C-12/15
2. Ściek z kostki bet. gr. 8 cm na ławie z C-12/15 gr. 10 cm
3. Opornik drog. bet. 12x25 na ławie z bet. C-12/15
4. W-wa ścieralna z BA gr. 4 cm (AC8S)
5. W-wa wiążąca z BA gr. 4 cm (AC11W)
6. Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka kamienna 0-31,5 mm
7. W-wa odcinająca z chudego betonu
C-1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Ryszard Juskiewicz 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10 tel. 661127962 REGON: 570084403 NIP: 766-000-69-69		
Nazwa i adres obiektu:	Modernizacja drogi gminnej w m. Parkowo gmina Rogoźno	Nr rys.: 8
Przedmiot:	Szczegóły konstrukcyjne	Skala: 1:50
Projektant:	Ryszard Juskiewicz technik drogowy upr. projektowe 7342/1920/94 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10	Data: marzec 2016