




Przekrój A - A

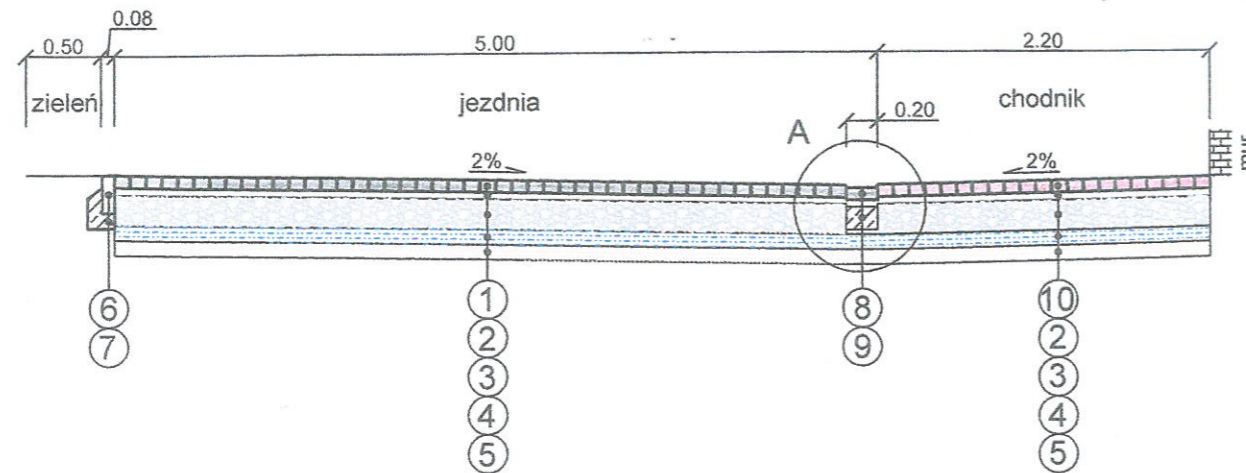

Przekrój B - B

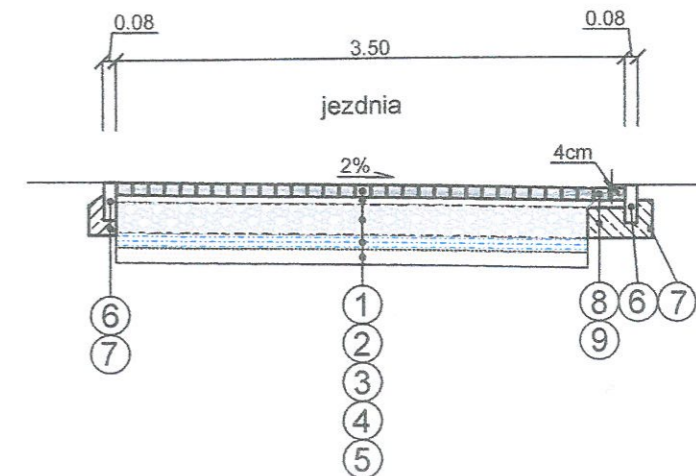

Przekrój C - C

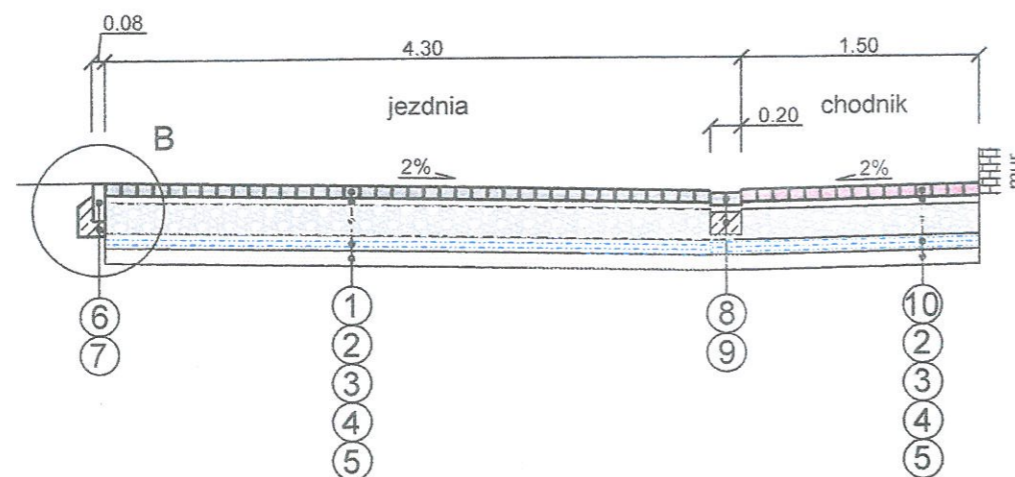

LEGENDA:

1. Kostka brukowa gr. 8cm - szara (jezdnia)
2. Podsypka cement.-piask. gr. 5cm
3. Podbudowa z mieszanki 0-31,5mm, grub. 20cm
4. Warstwa chudego betonu 25MPa grub. 10cm
5. Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
6. Obrzeże betonowe 8x25x100
7. Ława betonowa pod obrzeże z betonu B-15
8. Ściek z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
9. Ława betonowa pod ściek z betonu B-15
10. Kostka brukowa gr. 8cm - czerwona (chodnik)

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Ryszard Juskiewicz 64-610 Rogoźno ul. Wielka Poznańska 10 tel. 611127962 REGON :570084403 NIP: 766-000-69-69		
Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa ulicy Smolary od km 0+000 do km 0+196 w m. Rogoźno	Nr rysunku: 4
Przedmiot:	Przekroje normalne	Skala 1:50
Projektant:	Ryszard Juskiewicz technik drogowy upr. projektowe 7342/1920/94 64-610 Rogoźno ul. Wielka Poznańska 10	Data: luty 2017r.