

5. 15. 1971

67 2625 083


technik yadrosi

Upr. bud. 1617

67 2625 083


—

25.01.2022

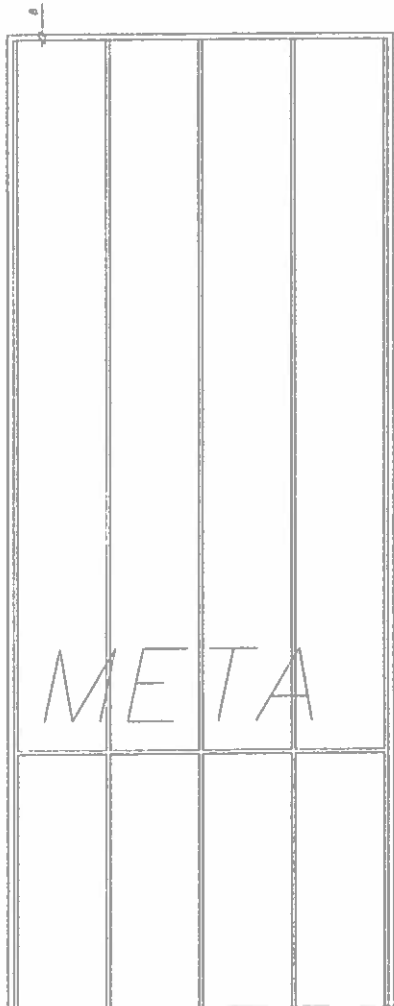

Strefa
hamowania
(wybieg)

100M

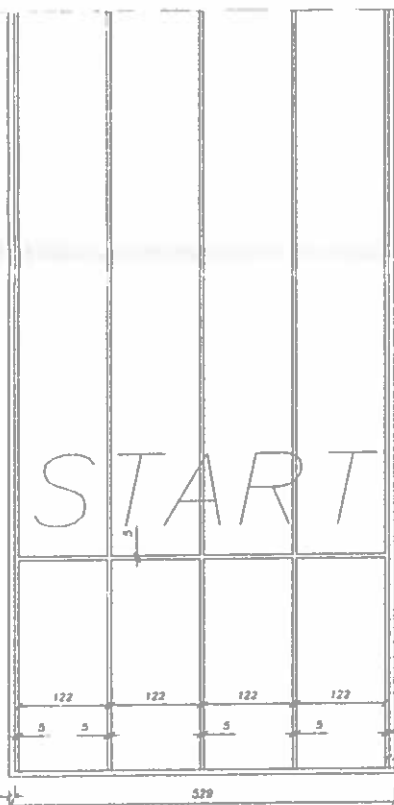

60M

Strefa
startu
(dobieg)

Konstrukcja bieżni
skala 1:50

Obrzeże betonowe 30x8
Zurwa betonowa C12/15
0,06 m/m

Nawierzchnia warstwa dolna z granulatu SBR gr. min. 10 mm, warstwa górna wykonana z kolorowego granulatu EPDM barwiona masą kolor czerwony wyk. metodą natryskową gr. min. 2 mm, linia szer. 5 cm kolor biały
Podkład elastyczny typu ET gr. min. 10 mm (elastyczna warstwa podkładowa)
Warstwa kładząca z kruszywa drobnego frakcji 0/4 mm o grubości 3 cm po zagęszczeniu
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 17 cm
Warstwa odsączająca z płasku frakcji 0/2 grubości po zagęszczeniu 20 cm
Geowłóknina separacyjna
Grunt rodzimy

Usługi Projektowo-Konstruktorskie i Inżynierskie Zaproszenie do udziału w przetargu na wykonanie			
Zakład E. Budownictwa i Inżynieria w Warszawie			
Adres: Rydygowa, ul. Rydygowa 50/52, 04-810 Rydygowa, ul. Sanktuarium, 04-810 Rydygowa, ul. Rydygowa 50/52			
Inwestor: Gmina Rydygowa, ul. Rydygowa 2, 04-810 Rydygowa			
Nazwa robót: Budowa nawierzchni bieżni	Projekt	Data	Nr rys.
Projektant: Zdzisław Chyżewski mgr. inż. 88-8345/458/R1/R2 ul. Rydygowa 50/52 04-810 Rydygowa		05.01.2023	2
		Skala:	1:100