
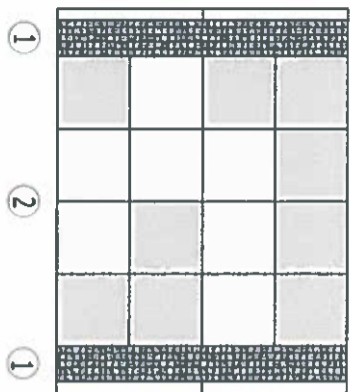


ark 297x570


WERITY PROJEKTY	
Adres: Jaracz 20 64 - 610 Rogoźno, TEL. 609 627 292	
Rodzaj oprac.:	
Investycja:	Remont nawierzchni chodników na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Nr ewid. działek:	953
Investor:	Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniaś Jaracz 20, 64-610 Rogoźno nr opr.: WK/P/0271/ROOD/10
Nazwa rysunku:	PLAN SITUACYJNY
Data opracowania:	08.2019
Skala:	1:250
	RYS 1.0

- LEGENDA**
- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 (AC 16) S D50/70 - średnia grubość 10 cm
 - odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kostka brukowa z rozbiórki - nowa podbudowa betonowa 10 cm
 - nawierzchnia chodników z betonowych płytek chodnikowych płytki chodnikowe 50x50, kolor szary, grubość 7 cm
 - nawierzchnia chodników z kostki granitowej kostka granitowa surowo łupna 4/6 cm, kolor szary
 - kręgielnik granitowy 15x30x100 obrózony (+2 cm)
 - kręgielnik granitowy 15x30x100 przejściowy (od +2 do +12 cm)
 - kręgielnik granitowy 15x30x100 wystawiony (+12 cm)
 - obrazce chodnikowe granitowe 8x30x100



1
PRZĘKRÓJ NORMALNY A-A






2
PRZĘKRÓJ NORMALNY B-B

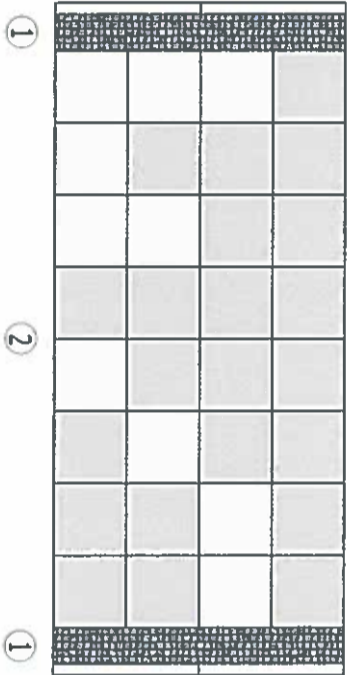

3
PRZĘKRÓJ NORMALNY C-C

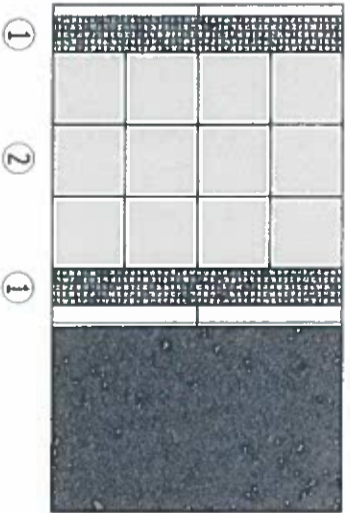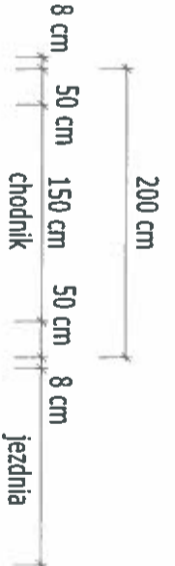

odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego

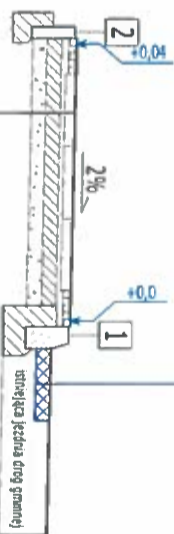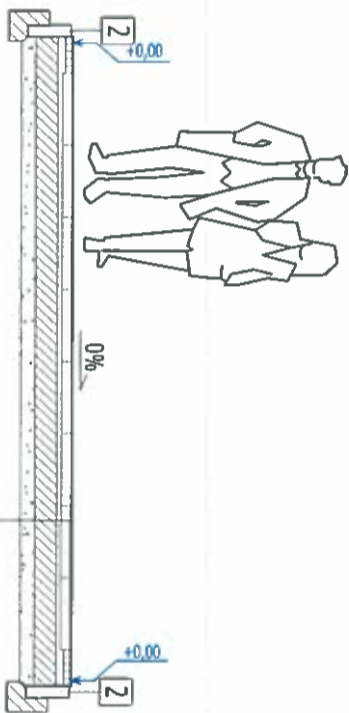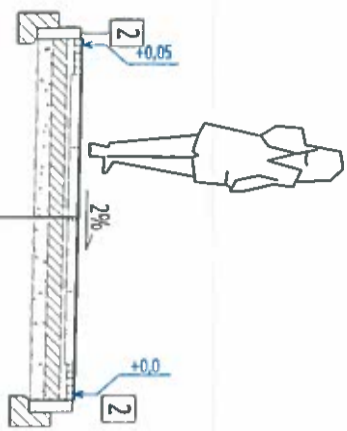

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Kostka granitowa surowo łupana 4/6 cm strzegomska szara/ płytki chodnikowe 50x50x7	gr. 3 cm
Podsyпка cementowo- piaskowa (1:4)	gr. 10 cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa	gr. 10 cm
Wzmocnienie podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa	gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZMOCNIONEGO

Kostka granitowa surowo łupana 4/6 cm strzegomska szara/ płytki chodnikowe 50x50x7	gr. 3 cm
Podsyпка cementowo- piaskowa (1:4)	gr. 15 cm
Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 Rm= 6 ÷ 9 MPa	gr. 10 cm
Wzmocnienie podłoża: grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa	gr. 10 cm

WERITY PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL. 609 627 292

Rodzaj oprac.:	
Investycja:	Remont nawierzchni chodników na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Nr ewid. działek:	953
Investor:	Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKp/0271/POOD/10
Nazwa rysunku:	PRZĘKROJE NORMALNE
Data opracowania:	Skala: 1:50
08.2019	RYS 2.0